

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Soluciones
Innovadoras para la
Construcción Ligera

f @ d
termacmx

Materialles de Construcción Ligera

Contáctanos



871 505 5554



871 974 9424



Blvd. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara Int.9
Torreón, Coahuila.

Interior

Easi-Lite


Placa de Yeso Ligera

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Descripción

Hoja de yeso para interiores fabricada a base de la más reciente formulación de yeso incombustible y aditivos, ambos recubiertos con cartoncillo especial de la más alta resistencia que en conjunto dan como resultado una hoja de yeso más ligera y resistente.

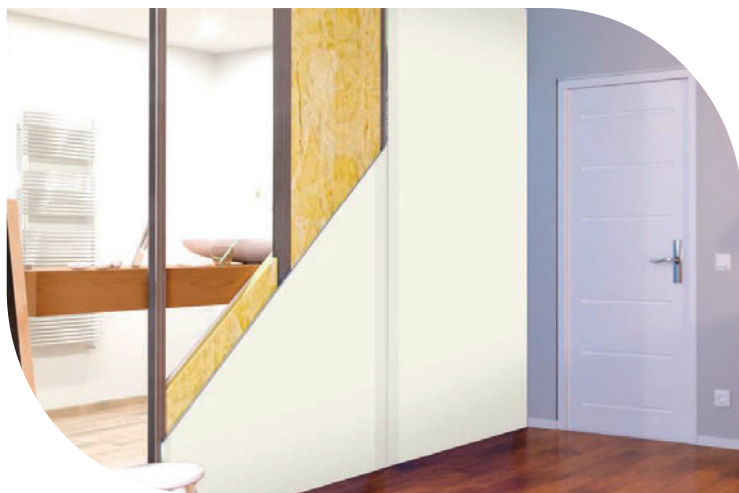

gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

Easy Lite es ideal para utilizarse sobre perfilera metálica, madera o superficies ya existentes. Su uso se recomienda en muros y plafones interiores, cajillos, bóvedas, lambrines y cualquier tipo de elemento interior que no esté expuesto a condiciones de humedad ni a la intemperie. Se puede fijar con tornillos, clavos y adhesivos especiales para hojas de yeso. Easy Lite se presenta en las siguientes medidas 1.22 m (4') de ancho, 2.44 m (8') de largo, 3.05 m (10') y 3.66 m (12') y 12.7 mm de espesor. Presenta los lados largos con rebaje biselado para un mejor tratamiento de juntas y los cortes en corte perfectamente cuadrado o recto. Fabricadas bajo la norma estándar ASTM C 1396.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Espesor	12.7 mm	ASTM C1396
Peso	6.3+/- 0.0 4 kg/m ²	
Resistencia a la flexión lado corto	≥ 476 N	
Resistencia a la flexión lado largo	≥ 160 N	
Deflexión de placa húmeda	≤ 32 mm	
Resistencia a la extracción de clavos (método B)	≥ 343 N	
Contenido de material reciclado en cartoncillo	100 %	

- Más ligero que cualquier panel regular
- Fácil de cortar y atornillar
- Más fácil de cargar
- Cumple las normas de ASTM, NOM-018-ENER-2011.

Ventajas

ANTI MOHO

Placa de Yeso Resistente al Moho

Descripción

Hojas de yeso y aditivos recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos con rebaje y los cortos en corte cuadrado o recto. Fabricadas bajo la norma estándar ASTM C 1396.



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

La hoja de yeso Anti Moho está diseñada para ser instalada en zonas geográficas con humedad relativa alta, en sistemas de muros y plafones interiores cajillos, bóvedas, lambrines, en sitios cerrados, sin ventilación, o susceptibles a la aparición de moho superficial. Cuenta con clasificación 10 sobre la resistencia superficial de crecimiento de moho (ASTM D3273)

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C1396
Espesor	12.7 mm	
Peso	6.8 kg/m ²	
Resistencia a la flexión lado corto	≥ 476 N	
Resistencia a la flexión lado largo	≥ 160 N	
Deflexión de placa húmeda	≤ 32 mm	
Resistencia a la extracción de clavos (método B)	≥ 343 N	ASTM D 3273
Generación superficial de moho	0%	
Contenido de material reciclado en cartoncillo	100 %	

Ventajas

- Resistente
- Sostenibilidad
- Anti moho
- Confort
- Residencial
- Oficinas

M2 TECH

Placa de Yeso Resistente a la Humedad y al Moho

Descripción

Los paneles de yeso M2Tech® están especialmente diseñados para garantizar una mayor resistencia al moho y la humedad para su uso en paredes y techos interiores. Tienen un núcleo no combustible especialmente formulado y resistente a la humedad, y están recubiertos de un papel azul grisáceo resistente a la humedad y al moho 100 % reciclado. Los paneles M2Tech tipo X también cuentan con un núcleo resistente al fuego especialmente formulado que garantiza clasificaciones de resistencia al fuego cuando se usa en ensamblajes probados. Sus bordes son levemente ahusados, lo cual permite que las uniones queden reforzadas y ocultas al ponerles cinta y mezcla.

Evite la exposición al agua o la humedad excesiva durante el transporte, almacenamiento, manipulación, durante o después de la instalación. Las buenas prácticas de diseño y construcción que evitan la exposición al agua y la humedad de los productos de construcción son la estrategia más eficaz para evitar el crecimiento de moho.



SAINT-GOBAIN

Los paneles de yeso M2Tech se utilizan para paredes y techos interiores en aplicaciones residenciales, comerciales o institucionales estándar. Se pueden utilizar en construcciones nuevas y en remodelaciones sobre estructuras de madera o de acero. Por lo general, se clavan o atornillan a montantes con una separación de 16" (406 mm) o 24" (610 mm) respecto del centro, pero se pueden aplicar mediante laminación o con el uso de un adhesivo. Los paneles de yeso M2Tech tipo x se utilizan para las aplicaciones mencionadas anteriormente que exigen clasificaciones de resistencia al fuego.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor
Grosor	1/2" (12.7 mm) Regular 5/8" (15.9 mm) Tipo X
Ancho	4' (1220 mm) estándar
Longitud	8', 10', 12' estándar (2440 mm, 3050 mm, 3660)
Peso	1/2" (12.7 mm) 1.6 lb /pie² (7.8 kg/m²) 5/8" (15.9 mm) 2.2 lb /pie² (10.7 kg/m²)
Embalaje	Dos piezas por paquete, puestas frente a frente y con cinta en los extremos.

Concepto	Valor
Estándares del producto	ASTM C1396
Pautas de instalación	ASTM C840 / GA-216
Pautas de acabado	ASTM C840 / GA-214
Referencias a códigos	Código internacional de construcción (IBC)
Referencias a códigos	Código residencial internacional (IRC)

Ventajas

- Clasificación de resistencia al fuego de hasta cuatro horas (Tipo X).
- La tecnología M2Tech aporta una zona adicional de protección contra la humedad y el moho.
- Certificación GREENGUARD® Gold.
- Menos del 5 % de absorción de agua por peso después de 2 horas de inmersión, según el método de prueba ASTM C473.

Descripción

Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed son paneles de yeso para interiores que consisten en un núcleo de yeso tipo X no combustible y resistente al fuego recubierto de un papel frontal de color marfil y un papel de revestimiento resistente en la parte posterior. Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed vienen con un núcleo especialmente formulado que ofrece resistencia al fuego si se instala en unidades probadas. Sus bordes son levemente ahusados, lo cual permite que las uniones queden reforzadas y ocultas al ponerles cinta y mezcla. Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed están disponibles en una variedad de largos y anchos.

Se debe evitar la exposición a humedad continua o temperaturas extremas.
No se recomiendan para exposición continua a temperaturas superiores a 125 °F (52 °C).



Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed se usan para paredes y techos interiores en aplicaciones residenciales y comerciales que exigen clasificaciones de resistencia al fuego extendidas. Se pueden utilizar en construcciones nuevas y en remodelaciones sobre estructuras de madera o de acero. Los paneles se suelen clavar o atornillar a montantes con separaciones de 16" (406 mm) o 24" (610 mm) respecto del centro.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor
Grosor	5/8" (15.9 mm)
Ancho	4' (1220 mm) y 54" (1370 mm)
Longitud	8' a 16' (2440 mm a 4880 mm)
Peso	2.2 lb/pie² (10.7 kg/m²)
Embalaje	Dos piezas por paquete, puestas frente a frente y con cinta en los extremos

Concepto	Valor
Estándares del producto	ASTM C1396
Pautas de instalación	ASTM C840 / GA-216
Pautas de acabado	ASTM C840 / GA-214
Referencias a códigos	Código internacional de construcción (IBC)
Referencias a códigos	Código residencial internacional (IRC)

Ventajas

- Su clasificación de resistencia al fuego es hasta de cuatro horas.
- Alta calidad consistente.
- Estética uniformemente plana y atractiva.
- Bordes resistentes.
- Los bordes no se ondulan, no se pandean, no se arquean ni se deforman.

ACUSTIK

Placa de Yeso Absorbente de Sonido

Descripción

Hoja con núcleo de yeso multiperforado, de exclusivo diseño y con sofisticado textil de control acústico al reverso de 1,20 m de ancho, 2,40 m de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los bordes cuadrados en los cuatro cantos. La Hoja de yeso Acustik es el resultado de las más recientes investigaciones en el campo de la acústica y la combinación de los mejores materiales, resaltando con ello, el valor estético de sus proyectos.



Datos Técnicos

Material

Núcleo de yeso recubierto con cartoncillo, multiperforado con textil acústico al dorso de la hoja.

Tipo H2-L2W1-1200 x 2400mm	Forma del orificio Cuadrado	Forma del orificio (mm) 10 x 10
Distribución de la perforación 8@ 22 x 22	Tasa de perforación 13.40%	NRCS/Aislante 0.45

Ventajas

- Resistente
- Sostenibilidad
- Confort
- Residencial
- Oficinas



gyproc ¿Dónde se instala?

SAINT-GOBAIN

- Vestíbulos y pasillos en edificios.
- Salas de espectáculos, teatros y auditorios.
- Restaurantes, bares y cafeterías.
- Locales comerciales.
- Hoteles, oficinas y corporativos.
- Áreas de teatro en casa en residencias y casas habitación

Concepto	Valor
Dimensiones	1.20*2.40 m
Espesor	12.0 mm
Peso	8 kg/m ² aprox.
Área perforada	13.40%
Desempeño acústico	0.45 NRC

Exterior

X-TERIUM GLASROC

Placa de Yeso para Exteriores

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Descripción

Hojas de yeso sintético no combustible especialmente formulado para resistir la humedad, el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzado para resistir cualquier condición de intemperie.



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

Se montan sobre bastidores metálicos protegidos con una membrana impermeable. Reciben un tratamiento de juntas base cemento flexible BunkerMax BaseCoat dejando una superficie ideal para recibir hojas de poliestireno en sistemas aislantes con acabado para exterior.

Cuenta con medidas de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos y cortos en corte cuadrado o recto. Los sistemas con hojas de yeso X-terium para muros, plafones y elementos de fachadas proporcionan ventajas como una fácil y rápida instalación y ligereza contra otros sistemas constructivos para exterior.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C 1177
Espesor	12.7 mm	
Resistencia a la compresión	5 MPa	
Resistencia a la flexión lado corto (método B)	618 N	ASTM C 473, C 1177
Peso nominal	9.8 kg/m ²	E72
Dureza de núcleo	153 N	

Ventajas

- Resistente
- Residencial
- Exterior
- Sostenibilidad

Exterior

Aquaroc Pro

Placa de Cemento

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Descripción

Hoja para exterior e interior fabricada con cemento Portland, aditivos y agregados ligeros con malla de fibra de vidrio polimerizada embebida. Aquaroc Pro proporciona un sustrato sólido para poder recibir azulejo, mosaicos, mármol, así como acabados con base coat y pastas. Se puede instalar sobre perfiles metálicos y madera, en construcciones nuevas y rehabilitaciones.



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

Aquaroc Pro es la hoja de cemento ideal para muros, elementos decorativos, plafones y aplicaciones interiores que tengan contacto directo con agua, sustancias volátiles y humedad. Su uso también se recomienda para sistemas exteriores de fachadas, muros, plafones, marquesinas, fuentes o muros, cortinas y áreas en las que por especificaciones se requieran sustratos de cemento, ya que al estar fabricado en base cemento la humedad ni el agua afectan sus propiedades físicas o dimensionales.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C1325
Espesor nominal	11 +/- 0.5 mm	ASTM C1396
Peso	15 +/- 0.3 kg/m ²	
Resistencia a la flexión transversal	≥ 750 psi	ASTM C947
Resistencia a extracción de clavos	≥ 400 N	
Resistencia a la flexión longitudinal	≥ 800 psi	
Absorción de agua	% en 24 horas ≤10%	ASTM C473
Combustibilidad superficial	Incombustible	ASTM E136
Nail Pull	>400	ASTM C1325
Resistencia a la compresión	≥ 1500 psi	

Ventajas

- Solución ideal para áreas en contacto con agua y alta humedad de vapores
- Para uso interior y exterior
- No genera llama ni humo
- Alta resistencia a los álcalis
- No favorece crecimiento de moho.
- Resistente al atornillamiento
- Ideal para crear estructuras y muros curvos
- Bordes perfectos sin irregularidades, lo que facilita la instalación



Compuesto para Tablaroca

Sopra-Mix (Cubeta 28 kg)

Sopra-Mix (Caja 21.8 kg)

Sopra-Mix (Galón 5 kg)

Estuco Acrílico Plastitex Base-Coat Gris Plastitex Base-Coat Blanco (Saco 25 kg)



Estuco Acrílico Alta Adherencia Base-Coat Alta Adherencia Gris Base-Coat Alta Adherencia Blanco (Saco 25 kg)

Estuco Acrílico Impermeable Plastitex Top-Coat G. F. Blanco (Saco 25 kg)



Sellador de Poliuretano

Novalink 35 Salchicha (600 ml)

Gris/Blanco


Novalink 35 Cartucho (300 ml)

Gris/Blanco



Cinta de Malla Fibra de Vidrio
(4 cm x 45 m delta blanco)

Cintas para Juntas
(5 cm x 76.2 m)




**Poste
Calibre 26**

(4.10 cm x 3.05 m)
(6.35 cm x 3.05 m)
(9.20 cm x 3.05 m)


**Poste
Estructural
Calibre 20**

(4.10 cm x 3.05 m)
(6.35 cm x 3.05 m)
(9.20 cm x 3.05 m)

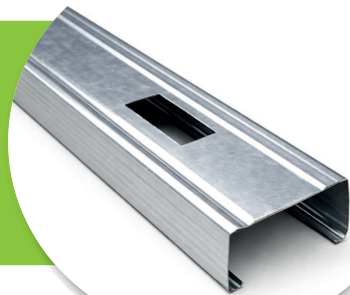

**Canal
Calibre 26**

(4.10 cm x 3.05 m)
(6.35 cm x 3.05 m)
(9.20 cm x 3.05 m)

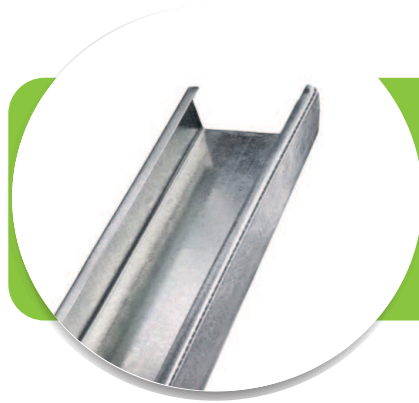

**Canal
Estructural
Calibre 22**


(4.10 cm x 3.05 m)
(6.35 cm x 3.05 m)
(9.20 cm x 3.05 m)

Ángulo Metálico Calibre 26
(1" x 1" x 3.05 m)



Canal Listón Calibre 26
(6.35 cm x 3.05 m)

Reborde J Calibre 26
(1/2" x 3.05 m)

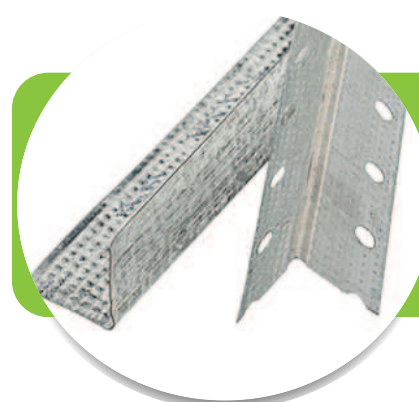

Esquinero Metálico Calibre 26
(3.05 m)