

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Soluciones

Innovadoras en Aislamiento y Construcción



Especialistas en Aislamiento, Protección y Construcción

En TERMAC encuentras materiales especializados para aislamiento térmico y acústico, construcción ligera, impermeabilización, restauración y acabados profesionales.

Nuestras Soluciones

- Aislamiento Térmico y Acústico
- Materiales de Construcción Ligera
- Morteros Restauradores y Grouts
- Aditivos y Productos para Concreto
- Impermeabilizantes



871 505 5554



871 974 9424



ventas1@termac.mx



termac.mx



Blvd. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara
Torreón, Coah.

• Aislamiento Térmico y Acústico

• MBI Aislante Térmico de Fibra de Vidrio	2
• POLYTERM MBI Térmico de Fibra de Poliéster	3
• Isover Aislamiento Térmico y Acústico de Fibra de Vidrio	4
• SOPRA-XPS 30 Aislamiento Térmico de Poliestireno Extruido	5
• HT-B Rolan®, Aislamiento Térmico y Acústico de Lana Mineral	6
• Fibra Cerámica Aislante Térmico de Fibra Cerámica	7

• Materiales de Construcción Ligera

• Easi-Lite Placa de Yeso Ligera	9
• ANTI MOHO Placa de Yeso Resistente al Moho	10
• M2 TECH Placa de Yeso Resistente a la Humedad y al Moho	11
• CERTAINTED Placa de Yeso Resistente al Fuego	12
• ACUSTIK Placa de Yeso Absorbente de Sonido	13
• X-TERIUM GLASROC Placa de Yeso para Exteriores	14
• Aquaroc Pro Placa de Cemento	15
• Accesorios	16

• Morteros Restauradores y Grouts

• Morteros	20
• Restauradores	22
• Grouts	24

• Aditivos y Productos para Concreto

• Aditivos	26
• Adhesivos	26
• Superfluidizante	27
• Membranas	28
• Endurecedores	28
• Desmoldantes	29

• Impermeabilizantes

• IMPAC Fibratado	31
• Emulsión Fibratada	31
• Sello Acrílico	31
• Cemento Plástico	32



871 505 5554



871 974 9424



ventas1@termac.mx



termac.mx



Bld. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara
Torreón, Coah.

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Soluciones
Innovadoras para
Aislar Espacios

f i d
termacmx

Aislamiento Térmico y Acústico

Contáctanos



871 505 5554



871 974 9424



Blvd. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara Int.9
Torreón, Coahuila.

Descripción

Rollo fabricado con fibra de vidrio y una barrera de vapor de polipropileno reforzado, conocidos por sus excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico.




¿Dónde se instala?


El aislante térmico MBI está específicamente diseñado para su uso en edificios de metal, incluyendo almacenes industriales, edificios comerciales y otras estructuras con techos y paredes metálicas.

Ancho	Largo	Espesor	Valor "R"
1.22 m	30.48 m	2"	7
		3"	10
		4"	13
		5"	16
		6"	19


Aplicaciones



Cubiertas metálicas



Bodegas y almacenes



Naves industriales

Ventajas


- Resistente a la vibración
- Bajo mantenimiento y larga duración
- Inorgánico
- Resiliente.
- Máxima eficiencia térmica
- Fácil de instalar y manejar
- No favorece la corrosión
- Máxima eficiencia acústica

POLYTERM MBI

Aislamiento Térmico de Fibra de Poliéster

Descripción

Es un aislante térmico, acústico elaborado con fibras de poliéster, adherido en una de sus caras un vinil satinado (polipropileno) con una malla de refuerzo interna, dando una vista e iluminación excelente, convirtiéndolo en un producto altamente eficiente y económico.

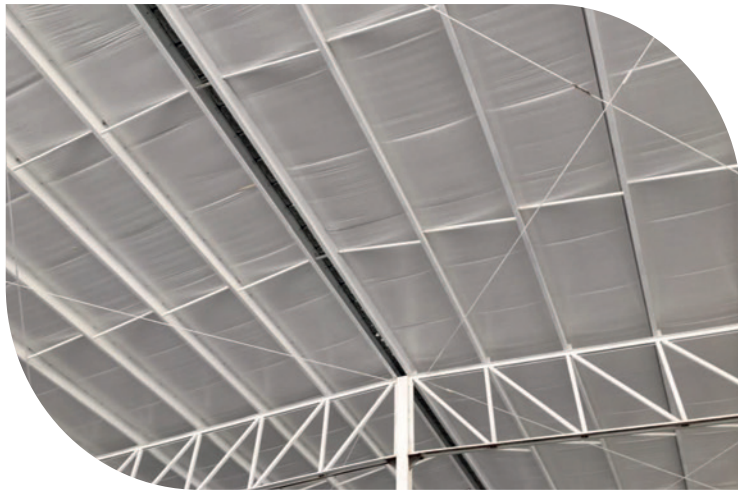

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



¿Dónde se instala?

Su principal función consiste en ponerle una barrera al paso del calor, proporcionando así un máximo confort y bienestar a naves industriales, bodegas, hangares, supermercados, gimnasios, colegios, etc.

Ancho	Largo*	Espesor	Valor "R"
1.27 m	24.5 m 35 m	3"	7.5

*Nos podemos ajustar a medidas de largo sobre pedido
MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE UL-94

Aplicaciones



Cubiertas metálicas



Bodegas y almacenes



Naves industriales

Ventajas

- Ahorro de energía
- Gran aislamiento térmico
- Autoextinguible
- Material liviano
- No alérgico
- Volumen inalterable a través del tiempo
- Libre de todo tipo de olores y resinas
- Resistente al moho y la pudrición

Isover

Aislamiento Térmico y Acústico de Fibra de Vidrio

Descripción

Aislamiento térmico y acústico diseñado para brindar mayor confort y eficiencia en todo tipo de construcciones. Fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, ofrece excelente desempeño térmico y reducción de ruido en el interior de muros, plafones y pisos.



TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción




¿Dónde se instala?


ISOVER se recomienda como aislamiento térmico y acústico en el ramo de la construcción, en usos como interior de muros y cancelas divisorias, sobre falsos plafones y en el interior de sistemas hechos con paneles de yeso, como absorbente de sonido.

Ancho	Largo	Espesor	Valor "R"
0.61 m	15.24 m	2.5"	8
		3.5"	11
1.22 m	11.43 m	6.25"	19


Aplicaciones



Muros de paneles de yeso de capa sencilla y multicapas



Plafón liso corrido y reticulados



Muros de paneles de yeso de capa sencilla y multicapas

Ventajas

- Máxima eficiencia térmica
- Fácil de instalar y manejar
- No favorece la corrosión
- Máxima eficiencia acústica
- Resistente a la vibración
- Bajo mantenimiento y larga duración
- Inorgánico
- Incombustible
- Inorgánico e inodoro

SOPRA-XPS 30

Aislamiento Térmico de Poliestireno Extruido

Descripción

Es un panel de aislamiento térmico rígido fabricado en poliestireno extruido con cantos traslapados o cuadrados en sus cuatro caras.

Está compuesto de espuma de celda cerrada.


Se utiliza principalmente como aislamiento térmico para los sistemas de muros de cimentación SOPREMA y debajo de losas de concreto donde las cargas aplicadas no superen los 30 psi.



Aplicaciones



Aislamiento térmico en cámaras frías



En sistema de vigueta y bovedilla



Muros de fachada, aplicación interior o exterior

Ventajas

- Aislamiento térmico
- Ahorro de energía
- No absorbe humedad
- Menor tonelaje de enfriamiento
- Retardante al fuego
- Lavable / pintable
- Sustentable
- Mayor adherencia de acabado

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



SOPREMA ¿Dónde se instala?

Los paneles aislantes SOPRA-XPS 30 se colocan planos sobre el suelo para aplicaciones debajo de losas de concreto. Cuando se requiere una segunda capa de aislamiento SOPRA-XPS 30 debe instalarse con juntas escalonadas sin estar adherido a la primera capa.

Ancho	Largo	Espesor	Valor "R"
1.22 m	2.44 m	1"	5
		1.5"	7.5
		2"	10
		3"	15

HT-B Rolan®.

Aislamiento Térmico y Acústico de Lana Mineral

Descripción

Las placas rígidas aislantes HT-B Rolan® de lana de roca son ideales para usos industriales y de servicio en alta temperatura. Producen ahorros sustanciales de consumo de energía y cumplen con las normas nacionales e internacionales en materia de aislamiento térmico y de uso eficiente de la energía en la industria y la construcción.



TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Ancho	Largo	Densidad	Espesor
0.61 m	1.22 m	4 lb.	1.5"
			2"
			3"
		6 lb.	1"
			1.5"
			2"
			3"

Propiedades

		HT-B4	HT-B6
Densidades - nominales ASTM C 303, ASTM C 167	kg/m3 (lb/ft3)	64 (4)	96 (6)
Densidades - reales ASTM C 303, ASTM C 167		56 (3.5)	70 (4.4)
Resistencias térmicas (R)* ASTM C 518, ASTM C 177	m2·°C/W h·ft2·°F/Btu	0.740 4.20	0.743 4.21
Temperatura de uso constante ASTM C 411	-49 °C a 650 °C (-56 °F a 1202 °F)		
Encogimiento lineal (máximo) ASTM C 356	0.47% Expuestas a 650 °C (1202 °F)		

Ventajas

- Excelente absorción de sonido y ruido
- Excelente rendimiento térmico
- Proporciona contención de incendios en ensambles calificados

- Resistente al fuego a temperaturas superiores a 2,000°F (1,093°C)
- Ahorro de energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

Fibra Cerámica

Aislante Térmico de Fibra Cerámica

Descripción

Las colchas están fabricadas a partir de fibra cerámica refractaria y ofrecen soluciones efectivas y funcionales a una amplia variedad de problemas térmicos.

Los productos ofrecen un rendimiento de aislamiento superior, contando con excelente resistencia química, flexibilidad y resiliencia.



¿Dónde se instala?

- Hornos de recocido
- Sellado y juntas de alta temperatura
- Revestimientos de hornos de alta temperatura
- Aislamiento de tuberías, calderas y conductos

Ancho	Largo	Espesor	Densidad
0.61 m	7.62 m 300"	1"	6 lb.
	3.81 m 150"	2"	
	7.62 m 300"	1"	8 lb.
	3.81 m 150"	2"	

Propiedades

Propiedades Físicas		Análisis Químico Típico		Conductividad Térmica		
Color	Blanco	Al ₂ O ₃	≤44	400°C	0.095	0.090
Grado de Temperatura	1260°C	SiO ₂	≤52	500°C	0.123	0.119
Diámetro de Fibra (micrones)	3.5	Fe ₂ O ₃ +TiO ₂	≤1	600°C	0.155	0.152
Contenido de Toma	≤15	K ₂ O+Na ₂ O	≤1	Resistencia a la Tracción	0.050	0.040

Ventajas

- Estabilidad en alta temperatura
- Baja conductividad térmica y almacenamiento de calor
- Alta resistencia a la tracción y resiliencia
- Resistencia a choques térmicos y ataques químicos
- Buena absorción del sonido

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Soluciones
Innovadoras para la
Construcción Ligera

f @ d
termacmx

Materialles de Construcción Ligera

Contáctanos



871 505 5554



871 974 9424



Blvd. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara Int.9
Torreón, Coahuila.

Easi-Lite


Placa de Yeso Ligera

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Descripción

Hoja de yeso para interiores fabricada a base de la más reciente formulación de yeso incombustible y aditivos, ambos recubiertos con cartoncillo especial de la más alta resistencia que en conjunto dan como resultado una hoja de yeso más ligera y resistente.

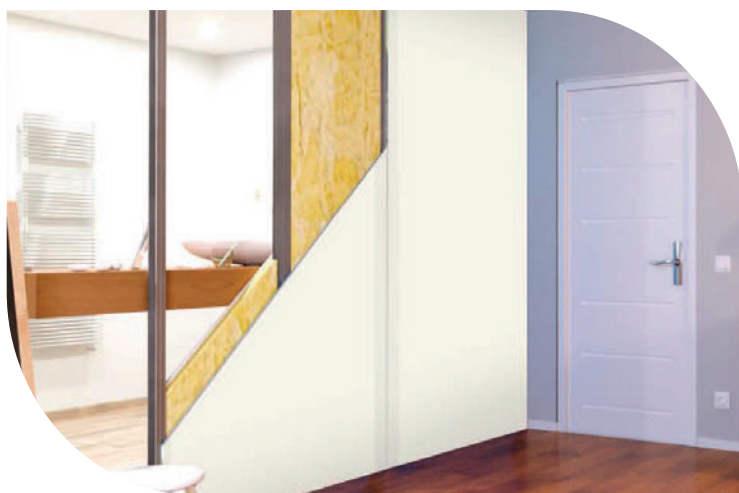

gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

Easy Lite es ideal para utilizarse sobre perfilería metálica, madera o superficies ya existentes. Su uso se recomienda en muros y plafones interiores, cajillos, bóvedas, lambrines y cualquier tipo de elemento interior que no esté expuesto a condiciones de humedad ni a la intemperie. Se puede fijar con tornillos, clavos y adhesivos especiales para hojas de yeso. Easy Lite se presenta en las siguientes medidas 1.22 m (4') de ancho, 2.44 m (8') de largo, 3.05 m (10') y 3.66 m (12') y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos con rebaje biselado para un mejor tratamiento de juntas y los cortes en corte perfectamente cuadrado o recto. Fabricadas bajo la norma estándar ASTM C 1396.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Espesor	12.7 mm	ASTM C1396
Peso	6.3+/- 0.0 4 kg/m ²	
Resistencia a la flexión lado corto	≥ 476 N	
Resistencia a la flexión lado largo	≥ 160 N	
Deflexión de placa húmeda	≤ 32 mm	
Resistencia a la extracción de clavos (método B)	≥ 343 N	
Contenido de material reciclado en cartoncillo	100 %	

- Más ligero que cualquier panel regular
- Fácil de cortar y atornillar
- Más fácil de cargar
- Cumple las normas de ASTM, NOM-018-ENER-2011.

Ventajas

ANTI MOHO

Placa de Yeso Resistente al Moho

Descripción

Hojas de yeso y aditivos recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos con rebaje y los cortos en corte cuadrado o recto. Fabricadas bajo la norma estándar ASTM C 1396.



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

La hoja de yeso Anti Moho está diseñada para ser instalada en zonas geográficas con humedad relativa alta, en sistemas de muros y plafones interiores cajillos, bóvedas, lambrines, en sitios cerrados, sin ventilación, o susceptibles a la aparición de moho superficial. Cuenta con clasificación 10 sobre la resistencia superficial de crecimiento de moho (ASTM D3273)

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C1396
Espesor	12.7 mm	
Peso	6.8 kg/m ²	
Resistencia a la flexión lado corto	≥ 476 N	
Resistencia a la flexión lado largo	≥ 160 N	
Deflexión de placa húmeda	≤ 32 mm	
Resistencia a la extracción de clavos (método B)	≥ 343 N	ASTM D 3273
Generación superficial de moho	0%	
Contenido de material reciclado en cartoncillo	100 %	

Ventajas

- Resistente
- Sostenibilidad
- Anti moho
- Confort
- Residencial
- Oficinas

M2 TECH

Placa de Yeso Resistente a la Humedad y al Moho

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Descripción

Los paneles de yeso M2Tech® están especialmente diseñados para garantizar una mayor resistencia al moho y la humedad para su uso en paredes y techos interiores. Tienen un núcleo no combustible especialmente formulado y resistente a la humedad, y están recubiertos de un papel azul grisáceo resistente a la humedad y al moho 100 % reciclado. Los paneles M2Tech tipo X también cuentan con un núcleo resistente al fuego especialmente formulado que garantiza clasificaciones de resistencia al fuego cuando se usa en ensamblajes probados. Sus bordes son levemente ahuecados, lo cual permite que las uniones queden reforzadas y ocultas al ponerles cinta y mezcla.

Evite la exposición al agua o la humedad excesiva durante el transporte, almacenamiento, manipulación, durante o después de la instalación. Las buenas prácticas de diseño y construcción que evitan la exposición al agua y la humedad de los productos de construcción son la estrategia más eficaz para evitar el crecimiento de moho.



gyproc ¿Dónde se instala?

SAINT-GOBAIN

Los paneles de yeso M2Tech se utilizan para paredes y techos interiores en aplicaciones residenciales, comerciales o institucionales estándar. Se pueden utilizar en construcciones nuevas y en remodelaciones sobre estructuras de madera o de acero. Por lo general, se clavan o atornillan a montantes con una separación de 16" (406 mm) o 24" (610 mm) respecto del centro, pero se pueden aplicar mediante laminación o con el uso de un adhesivo. Los paneles de yeso M2Tech tipo x se utilizan para las aplicaciones mencionadas anteriormente que exigen clasificaciones de resistencia al fuego.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor
Grosor	1/2" (12.7 mm) Regular 5/8" (15.9 mm) Tipo X
Ancho	4' (1220 mm) estándar
Longitud	8', 10', 12' estándar (2440 mm, 3050 mm, 3660)
Peso	1/2" (12.7 mm) 1.6 lb /pie² (7.8 kg/m²) 5/8" (15.9 mm) 2.2 lb /pie² (10.7 kg/m²)
Embalaje	Dos piezas por paquete, puestas frente a frente y con cinta en los extremos.

Concepto	Valor
Estándares del producto	ASTM C1396
Pautas de instalación	ASTM C840 / GA-216
Pautas de acabado	ASTM C840 / GA-214
Referencias a códigos	Código internacional de construcción (IBC)
Referencias a códigos	Código residencial internacional (IRC)

Ventajas

- Clasificación de resistencia al fuego de hasta cuatro horas (Tipo X).
- La tecnología M2Tech aporta una zona adicional de protección contra la humedad y el moho.
- Certificación GREENGUARD® Gold.
- Menos del 5 % de absorción de agua por peso después de 2 horas de inmersión, según el método de prueba ASTM C473.

Descripción

Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed son paneles de yeso para interiores que consisten en un núcleo de yeso tipo X no combustible y resistente al fuego recubierto de un papel frontal de color marfil y un papel de revestimiento resistente en la parte posterior. Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed vienen con un núcleo especialmente formulado que ofrece resistencia al fuego si se instala en unidades probadas. Sus bordes son levemente ahusados, lo cual permite que las uniones queden reforzadas y ocultas al ponerles cinta y mezcla. Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed están disponibles en una variedad de largos y anchos.

Se debe evitar la exposición a humedad continua o temperaturas extremas.

No se recomiendan para exposición continua a temperaturas superiores a 125 °F (52 °C).



gyproc

SAINT-GOBAIN

¿Dónde se instala?

Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed se usan para paredes y techos interiores en aplicaciones residenciales y comerciales que exigen clasificaciones de resistencia al fuego extendidas. Se pueden utilizar en construcciones nuevas y en remodelaciones sobre estructuras de madera o de acero. Los paneles se suelen clavar o atornillar a montantes con separaciones de 16" (406 mm) o 24" (610 mm) respecto del centro.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor
Grosor	5/8" (15.9 mm)
Ancho	4' (1220 mm) y 54" (1370 mm)
Longitud	8' a 16' (2440 mm a 4880 mm)
Peso	2.2 lb/pie ² (10.7 kg/m ²)
Embalaje	Dos piezas por paquete, puestas frente a frente y con cinta en los extremos

Concepto	Valor
Estándares del producto	ASTM C1396
Pautas de instalación	ASTM C840 / GA-216
Pautas de acabado	ASTM C840 / GA-214
Referencias a códigos	Código internacional de construcción (IBC)
Referencias a códigos	Código residencial internacional (IRC)

Ventajas

- Su clasificación de resistencia al fuego es hasta de cuatro horas.
- Alta calidad consistente.
- Estética uniformemente plana y atractiva.
- Bordes resistentes.
- Los bordes no se ondulan, no se pandean, no se arquean ni se deforman.

ACUSTIK

Placa de Yeso Absorbente de Sonido

Descripción

Hoja con núcleo de yeso multiperforado, de exclusivo diseño y con sofisticado textil de control acústico al reverso de 1,20 m de ancho, 2,40 m de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los bordes cuadrados en los cuatro cantos. La Hoja de yeso Acustik es el resultado de las más recientes investigaciones en el campo de la acústica y la combinación de los mejores materiales, resaltando con ello, el valor estético de sus proyectos.



Datos Técnicos

Material

Núcleo de yeso recubierto con cartoncillo, multiperforado con textil acústico al dorso de la hoja.

Tipo H2-L2W1-1200 x 2400mm	Forma del orificio Cuadrado	Forma del orificio (mm) 10 x 10
Distribución de la perforación 8@ 22 x 22	Tasa de perforación 13.40%	NRCS/Aislante 0.45

Ventajas

- Resistente
- Sostenibilidad
- Confort
- Residencial
- Oficinas

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

Vestíbulos y pasillos en edificios.

Salas de espectáculos, teatros y auditorios.

Restaurantes, bares y cafeterías.

Locales comerciales.

Hoteles, oficinas y corporativos.

Áreas de teatro en casa en residencias y casas habitación

Concepto	Valor
Dimensiones	1.20*2.40 m
Espesor	12.0 mm
Peso	8 kg/m ² aprox.
Área perforada	13.40%
Desempeño acústico	0.45 NRC

X-TERIUM GLASROC

Placa de Yeso para Exteriores

Descripción

Hojas de yeso sintético no combustible especialmente formulado para resistir la humedad, el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzado para resistir cualquier condición de intemperie.



gyproc ¿Dónde se instala?

SAINT-GOBAIN

Se montan sobre bastidores metálicos protegidos con una membrana impermeable. Reciben un tratamiento de juntas base cemento flexible BunkerMax BaseCoat dejando una superficie ideal para recibir hojas de poliestireno en sistemas aislantes con acabado para exterior.

Cuenta con medidas de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos y cortos en corte cuadrado o recto. Los sistemas con hojas de yeso X-terium para muros, plafones y elementos de fachadas proporcionan ventajas como una fácil y rápida instalación y ligereza contra otros sistemas constructivos para exterior.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C 1177
Espesor	12.7 mm	
Resistencia a la compresión	5 MPa	
Resistencia a la flexión lado corto (método B)	618 N	ASTM C 473, C 1177
Peso nominal	9.8 kg/m ²	E72
Dureza de núcleo	153 N	

Ventajas

- Resistente
- Residencial
- Exterior
- Sostenibilidad

Exterior

Aquaroc Pro

Placa de Cemento

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Descripción

Hoja para exterior e interior fabricada con cemento Portland, aditivos y agregados ligeros con malla de fibra de vidrio polimerizada embebida. Aquaroc Pro proporciona un sustrato sólido para poder recibir azulejo, mosaicos, mármol, así como acabados con base coat y pastas. Se puede instalar sobre perfiles metálicos y madera, en construcciones nuevas y rehabilitaciones.



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

Aquaroc Pro es la hoja de cemento ideal para muros, elementos decorativos, plafones y aplicaciones interiores que tengan contacto directo con agua, sustancias volátiles y humedad. Su uso también se recomienda para sistemas exteriores de fachadas, muros, plafones, marquesinas, fuentes o muros, cortinas y áreas en las que por especificaciones se requieran sustratos de cemento, ya que al estar fabricado en base cemento la humedad ni el agua afectan sus propiedades físicas o dimensionales.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C1325
Espesor nominal	11 +/- 0.5 mm	ASTM C1396
Peso	15 +/- 0.3 kg/m ²	
Resistencia a la flexión transversal	≥ 750 psi	ASTM C947
Resistencia a extracción de clavos	≥ 400 N	
Resistencia a la flexión longitudinal	≥ 800 psi	
Absorción de agua	% en 24 horas ≤10%	ASTM C473
Combustibilidad superficial	Incombustible	ASTM E136
Nail Pull	>400	ASTM C1325
Resistencia a la compresión	≥ 1500 psi	

Ventajas

- Solución ideal para áreas en contacto con agua y alta humedad de vapores
- Para uso interior y exterior
- No genera llama ni humo
- Alta resistencia a los álcalis
- No favorece crecimiento de moho.
- Resistente al atornillamiento
- Ideal para crear estructuras y muros curvos
- Bordes perfectos sin irregularidades, lo que facilita la instalación



Compuesto para Tablaroca

Sopra-Mix (Cubeta 28 kg)

Sopra-Mix (Caja 21.8 kg)

Sopra-Mix (Galón 5 kg)

Estuco Acrílico

Plastitex Base-Coat Gris

Plastitex Base-Coat Blanco

(Saco 25 kg)



Estuco Acrílico Alta Adherencia

Base-Coat Alta Adherencia Gris

Base-Coat Alta Adherencia Blanco

(Saco 25 kg)

Estuco Acrílico Impermeable

Plastitex Top-Coat G. F. Blanco

(Saco 25 kg)



Sellador de Poliuretano

Novalink 35 Salchicha (600 ml)

Gris/Blanco


Novalink 35 Cartucho (300 ml)

Gris/Blanco



Cinta de Malla Fibra de Vidrio
(4 cm x 45 m delta blanco)

Cintas para Juntas
(5 cm x 76.2 m)




**Poste
Calibre 26**

(4.10 cm x 3.05 m)
(6.35 cm x 3.05 m)
(9.20 cm x 3.05 m)


**Poste
Estructural
Calibre 20**

(4.10 cm x 3.05 m)
(6.35 cm x 3.05 m)
(9.20 cm x 3.05 m)

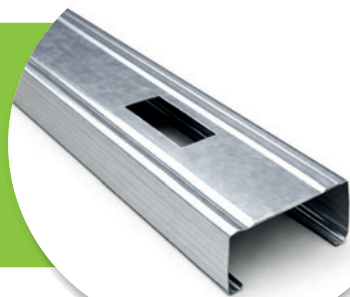

**Canal
Calibre 26**

(4.10 cm x 3.05 m)
(6.35 cm x 3.05 m)
(9.20 cm x 3.05 m)

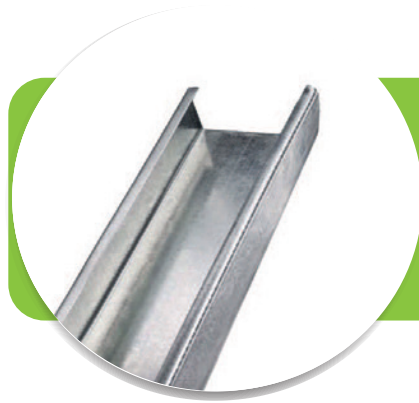

**Canal
Estructural
Calibre 22**


(4.10 cm x 3.05 m)
(6.35 cm x 3.05 m)
(9.20 cm x 3.05 m)

Ángulo Metálico Calibre 26
(1" x 1" x 3.05 m)



Canal Listón Calibre 26
(6.35 cm x 3.05 m)

Reborde J Calibre 26
(1/2" x 3.05 m)

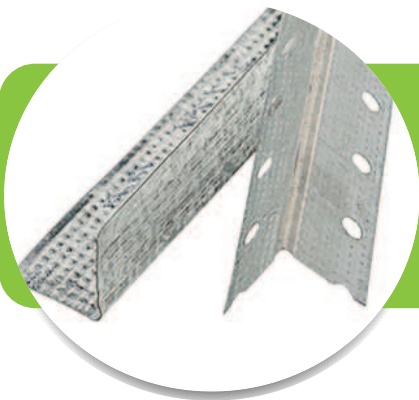

Esquinero Metálico Calibre 26
(3.05 m)

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Soluciones
Innovadoras

f i d
termacmx

Morteros Restauradores y Grouts

Contáctanos



871 505 5554



871 974 9424



Blvd. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara Int.9
Torreón, Coahuila.



Sellotex

Recubrimiento cementoso impermeable que penetra en la porosidad del sustrato.

Aquaplug

Mortero hidráulico tapafugas.



Autopatch

Mortero hidráulico para bacheo en caminos y pisos de concreto.

Concrefinish

Mortero cementicio modificado de alta dureza y adhesividad, para el "chuleo" y acabado de elementos prefabricados de concreto.



Niveltex

Mortero autonivelante para losas interiores.



Niveltex Ultra

Mortero autonivelante para reparación y rejuvenecimiento de pisos industriales, y de concreto aparente, sujetos a fuerte tráfico pesado.

Niveltex RG

Mortero nivelante para relleno fluido, aplicado antes de coronación, en espesores de 20 mm a 60 mm.



Niveltex Y

Mortero autonivelante a base de yeso, con capacidad de aislamiento térmico y acústico.

Niveltex 100

Mortero autonivelante económico, fraguado normal, y restauradores para nivelación de losas interiores.



Niveltex 150

Mortero autonivelable económico, secado acelerado para nivelación de losas en interiores.



Niveltex 200

Mortero autonivelante, fraguado rápido, secado acelerado y restauradores para nivelación de losas en interiores.

Concretex

Restaurador de concreto, especial para pisos industriales.



Concrepatch

Restaurador de concreto, ideal para superficies verticales.

Concrepatch Slurry

Inhibidor de oxidación para elementos metálicos y de fierro utilizados en la construcción.



Acrylprimer

Primario acrílico de altos sólidos para morteros de reparación y autonivelantes RETEX.



Pega Porcelanato Premium

Adhesivo para porcelanatos.

Pega Porcelanato Plus

Adhesivo para porcelanatos.



Pega Porcelanato Standard

Adhesivo para porcelanatos.

Pegazulejo

Adhesivo para azulejos de pasta roja y cerámicos de media o baja absorción.



Boquilla Fina

Boquilla pigmentada para rellenos.



Groutex N.M.

Mortero hidráulico, fluidez variable para anclajes y rellenos.

Groutex 400

Grout cementoso no metálico para anclajes industriales, GROUTS fluidez media, alta resistencia, sin contracción.



Groutex 800

Grout cementoso no metálico, endurecimiento acelerado, GROUTS fluidez media alta resistencia 8 horas, sin contracción.

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Soluciones Innovadoras

f i d
termacmx

Aditivos y Productos para Concreto

Contáctanos



871 505 5554



871 974 9424



Blvd. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara Int.9
Torreón, Coahuila.



Acryltex

Aditivo acrílico adherente para productos RETEX.

Acrylbond

Adhesivo acrílico para concreto y mortero.



Adhelatex

Adhesivo sintético para concreto y mortero.

Graltex

Integral reductor de permeabilidad.



Redumex P

Reductor de agua y plastificante.



Aceleratex

Acelerante de fraguado, con cloruros.

Retardex P

Fluidizante, reductor de agua y retardante de fraguado.



Plastimex 100

Superfluidizante, reductor de agua de alto poder y acelerante de resistencia.

Plastimex 320

Superfluidizante, reductor de agua de alto poder y retardante de fraguado.



Curaretex E

Membrana de curado emulsionada, color blanco o rojo fugaz, a base de aceites minerales.



Curaretex A

Membrana de curado acrílica azul fugaz.

Curaretex S

Membrana de curado base solvente roja.



Enduretex

Endurecedor mineral para pisos de concreto.

Enduretex LPU

Endurecedor superficial mineral para pisos de concreto.



Silidurex

Endurecedor químico y curador para concreto.



Molduretex E

Desmoldante líquido base agua para todo tipo de cimbra.

Molduretex E Pasta

Desmoldante emulsionado en pasta para cimbras de alto desempeño.



Molduretex H

Desmoldante líquido base hidrocarburos para cimbra de aluminio, metálica y moldes de fibra.

Molduretex S

Desmoldante líquido base solvente para todo tipo de cimbra.



Rugaretex

Retardante superficial de fraguado para morteros y concretos.

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Impermeabilizantes



Soluciones IMPAC

Contáctanos



871 505 5554



871 974 9424



Blvd. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara Int.9
Torreón, Coahuila.



IMPAC 5000 Fibratado

Es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas.

IMPAC 7000 Fibratado

Impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas con alto poder reflejante de los rayos solares.



IMPAC MAXI Fibratado

Impermeabilizante acrílico con fibras sintéticas, base agua, reflejante y resistente a filtraciones, con durabilidad de 5 años.

Emulsión Fibratada

Impermeabilizante asfáltico base agua, libre de asbesto, de consistencia cremosa, tixotrópica, reforzada con fibras sintéticas, de aplicación en frío.



Sello Acrílico

Sellador primario acrílico que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad.



Cemento Plástico

Resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo.

Tela de Refuerzo

Membrana flexible de poliéster, de alta resistencia a la intemperie, que brinda un sistema de impermeabilización más confiable.



Tela Super Refuerzo

Malla flexible de poliéster. Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre superficies irregulares asegurando un sistema de alta resistencia.

Cepillo Ixtle

Es un excelente auxiliar en la aplicación de los sistemas acrílicos y emulsionados asfálticos. Durable y ecológico.



Soluciones


Recomendadas para tu Proyecto



Isover
Aislante Térmico y Acústico



Impermeabilizantes
IMPAC

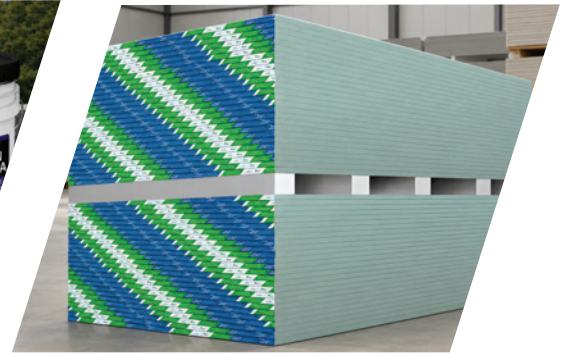

Placa de Yeso
Ligera



Morteros y
Restauradores



MBI
Aislante Térmico

Materiales Profesionales para cada Etapa de la Construcción



871 505 5554



871 974 9424



ventas1@termac.mx



termac.mx



Bldv. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara
Torreón, Coah.



¿Listo para Iniciar tu Proyecto?

Todo lo que necesitas para construir,
renovar o proteger tus espacios, en un solo lugar.



En TERMAC encuentras materiales de calidad, marcas reconocidas y asesoría especializada para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Ya sea una obra nueva, remodelación o mantenimiento, te ayudamos a elegir la mejor solución para cada necesidad.

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



871 505 5554



871 974 9424



ventas1@termac.mx



termac.mx



Bvld. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara
Torreón, Coah.