

# TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Soluciones  
**Innovadoras** para la  
Construcción Ligera

f @ d  
termacmx

# Materialles de Construcción Ligera

Contáctanos



871 505 5554



871 974 9424



Blvd. Centenario 402  
Residencial Sta. Bárbara Int.9  
Torreón, Coahuila.

Interior

# Easi-Lite


Placa de Yeso Ligera

# TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

## Descripción

Hoja de yeso para interiores fabricada a base de la más reciente formulación de yeso incombustible y aditivos, ambos recubiertos con cartoncillo especial de la más alta resistencia que en conjunto dan como resultado una hoja de yeso más ligera y resistente.

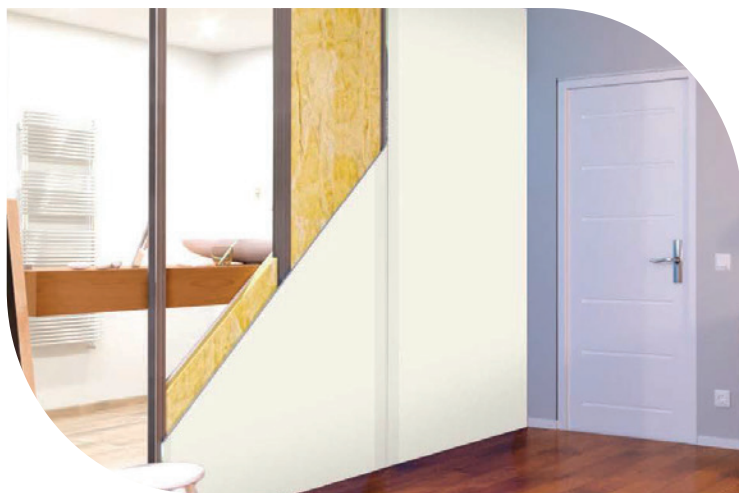

**gyproc** ¿Dónde se instala?  
SAINT-GOBAIN

Easy Lite es ideal para utilizarse sobre perfilera metálica, madera o superficies ya existentes. Su uso se recomienda en muros y plafones interiores, cajillos, bóvedas, lambrines y cualquier tipo de elemento interior que no esté expuesto a condiciones de humedad ni a la intemperie. Se puede fijar con tornillos, clavos y adhesivos especiales para hojas de yeso. Easy Lite se presenta en las siguientes medidas 1.22 m (4') de ancho, 2.44 m (8') de largo, 3.05 m (10') y 3.66 m (12') y 12.7 mm de espesor. Presenta los lados largos con rebaje biselado para un mejor tratamiento de juntas y los cortes en corte perfectamente cuadrado o recto. Fabricadas bajo la norma estándar ASTM C 1396.

## Datos Técnicos del Producto

| Concepto                                         | Valor                          | Norma de Referencia |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Espesor                                          | 12.7 mm                        | ASTM C1396          |
| Peso                                             | 6.3+/- 0.0 4 kg/m <sup>2</sup> |                     |
| Resistencia a la flexión lado corto              | ≥ 476 N                        |                     |
| Resistencia a la flexión lado largo              | ≥ 160 N                        |                     |
| Deflexión de placa húmeda                        | ≤ 32 mm                        |                     |
| Resistencia a la extracción de clavos (método B) | ≥ 343 N                        |                     |
| Contenido de material reciclado en cartoncillo   | 100 %                          |                     |

- Más ligero que cualquier panel regular
- Fácil de cortar y atornillar
- Más fácil de cargar
- Cumple las normas de ASTM, NOM-018-ENER-2011.

## Ventajas

# ANTI MOHO

Placa de Yeso Resistente al Moho

## Descripción

Hojas de yeso y aditivos recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos con rebaje y los cortos en corte cuadrado o recto. Fabricadas bajo la norma estándar ASTM C 1396.



**gyproc** ¿Dónde se instala?  
SAINT-GOBAIN

La hoja de yeso Anti Moho está diseñada para ser instalada en zonas geográficas con humedad relativa alta, en sistemas de muros y plafones interiores cajillos, bóvedas, lambrines, en sitios cerrados, sin ventilación, o susceptibles a la aparición de moho superficial. Cuenta con clasificación 10 sobre la resistencia superficial de crecimiento de moho (ASTM D3273)

## Datos Técnicos del Producto

| Concepto                                         | Valor                 | Norma de Referencia |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dimensiones                                      | 1.22-2.44 m           | ASTM C1396          |
| Espesor                                          | 12.7 mm               |                     |
| Peso                                             | 6.8 kg/m <sup>2</sup> |                     |
| Resistencia a la flexión lado corto              | ≥ 476 N               |                     |
| Resistencia a la flexión lado largo              | ≥ 160 N               |                     |
| Deflexión de placa húmeda                        | ≤ 32 mm               |                     |
| Resistencia a la extracción de clavos (método B) | ≥ 343 N               | ASTM D 3273         |
| Generación superficial de moho                   | 0%                    |                     |
| Contenido de material reciclado en cartoncillo   | 100 %                 |                     |

## Ventajas

- Resistente
- Sostenibilidad
- Anti moho
- Confort
- Residencial
- Oficinas

# M2 TECH

Placa de Yeso Resistente a la Humedad y al Moho

## Descripción

Los paneles de yeso M2Tech® están especialmente diseñados para garantizar una mayor resistencia al moho y la humedad para su uso en paredes y techos interiores. Tienen un núcleo no combustible especialmente formulado y resistente a la humedad, y están recubiertos de un papel azul grisáceo resistente a la humedad y al moho 100 % reciclado. Los paneles M2Tech tipo X también cuentan con un núcleo resistente al fuego especialmente formulado que garantiza clasificaciones de resistencia al fuego cuando se usa en ensamblajes probados. Sus bordes son levemente ahusados, lo cual permite que las uniones queden reforzadas y ocultas al ponerles cinta y mezcla.

Evite la exposición al agua o la humedad excesiva durante el transporte, almacenamiento, manipulación, durante o después de la instalación. Las buenas prácticas de diseño y construcción que evitan la exposición al agua y la humedad de los productos de construcción son la estrategia más eficaz para evitar el crecimiento de moho.



Los paneles de yeso M2Tech se utilizan para paredes y techos interiores en aplicaciones residenciales, comerciales o institucionales estándar. Se pueden utilizar en construcciones nuevas y en remodelaciones sobre estructuras de madera o de acero. Por lo general, se clavan o atornillan a montantes con una separación de 16" (406 mm) o 24" (610 mm) respecto del centro, pero se pueden aplicar mediante laminación o con el uso de un adhesivo. Los paneles de yeso M2Tech tipo x se utilizan para las aplicaciones mencionadas anteriormente que exigen clasificaciones de resistencia al fuego.

## Datos Técnicos del Producto

| Concepto | Valor                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grosor   | 1/2" (12.7 mm) Regular<br>5/8" (15.9 mm) Tipo X                                     |
| Ancho    | 4' (1220 mm) estándar                                                               |
| Longitud | 8', 10', 12' estándar<br>(2440 mm, 3050 mm, 3660)                                   |
| Peso     | 1/2" (12.7 mm) 1.6 lb /pie² (7.8 kg/m²)<br>5/8" (15.9 mm) 2.2 lb /pie² (10.7 kg/m²) |
| Embalaje | Dos piezas por paquete, puestas frente a frente y con cinta en los extremos.        |

| Concepto                | Valor                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Estándares del producto | ASTM C1396                                 |
| Pautas de instalación   | ASTM C840 / GA-216                         |
| Pautas de acabado       | ASTM C840 / GA-214                         |
| Referencias a códigos   | Código internacional de construcción (IBC) |
| Referencias a códigos   | Código residencial internacional (IRC)     |

## Ventajas

- Clasificación de resistencia al fuego de hasta cuatro horas (Tipo X).
- La tecnología M2Tech aporta una zona adicional de protección contra la humedad y el moho.
- Certificación GREENGUARD® Gold.
- Menos del 5 % de absorción de agua por peso después de 2 horas de inmersión, según el método de prueba ASTM C473.



Descripción

Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed son paneles de yeso para interiores que consisten en un núcleo de yeso tipo X no combustible y resistente al fuego recubierto de un papel frontal de color marfil y un papel de revestimiento resistente en la parte posterior. Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed vienen con un núcleo especialmente formulado que ofrece resistencia al fuego si se instala en unidades probadas. Sus bordes son levemente ahusados, lo cual permite que las uniones queden reforzadas y ocultas al ponerles cinta y mezcla. Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed están disponibles en una variedad de largos y anchos.

Se debe evitar la exposición a humedad continua o temperaturas extremas.

No se recomiendan para exposición continua a temperaturas superiores a 125 °F (52 °C).



gyproc

SAINT-GOBAIN

¿Dónde se instala?

Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed se usan para paredes y techos interiores en aplicaciones residenciales y comerciales que exigen clasificaciones de resistencia al fuego extendidas. Se pueden utilizar en construcciones nuevas y en remodelaciones sobre estructuras de madera o de acero. Los paneles se suelen clavar o atornillar a montantes con separaciones de 16" (406 mm) o 24" (610 mm) respecto del centro.

Datos Técnicos del Producto

| Concepto | Valor                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grosor   | 5/8" (15.9 mm)                                                              |
| Ancho    | 4' (1220 mm) y 54" (1370 mm)                                                |
| Longitud | 8' a 16' (2440 mm a 4880 mm)                                                |
| Peso     | 2.2 lb/pie <sup>2</sup> (10.7 kg/m <sup>2</sup> )                           |
| Embalaje | Dos piezas por paquete, puestas frente a frente y con cinta en los extremos |

| Concepto                | Valor                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Estándares del producto | ASTM C1396                                 |
| Pautas de instalación   | ASTM C840 / GA-216                         |
| Pautas de acabado       | ASTM C840 / GA-214                         |
| Referencias a códigos   | Código internacional de construcción (IBC) |
| Referencias a códigos   | Código residencial internacional (IRC)     |

Ventajas

- Su clasificación de resistencia al fuego es hasta de cuatro horas.
- Alta calidad consistente.
- Estética uniformemente plana y atractiva.
- Bordes resistentes.
- Los bordes no se ondulan, no se pandean, no se arquean ni se deforman.

# ACUSTIK

Placa de Yeso Absorbente de Sonido

## Descripción

Hoja con núcleo de yeso multiperforado, de exclusivo diseño y con sofisticado textil de control acústico al reverso de 1,20 m de ancho, 2,40 m de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los bordes cuadrados en los cuatro cantos. La Hoja de yeso Acustik es el resultado de las más recientes investigaciones en el campo de la acústica y la combinación de los mejores materiales, resaltando con ello, el valor estético de sus proyectos.



## Datos Técnicos

### Material

Núcleo de yeso recubierto con cartoncillo, multiperforado con textil acústico al dorso de la hoja.

|                                                     |                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tipo</b><br>H2-L2W1-1200 x 2400mm                | <b>Forma del orificio</b><br>Cuadrado | <b>Forma del orificio (mm)</b><br>10 x 10 |
| <b>Distribución de la perforación</b><br>8@ 22 x 22 | <b>Tasa de perforación</b><br>13.40%  | <b>NRCS/Aislante</b><br>0.45              |

## Ventajas

- Resistente
- Sostenibilidad
- Confort
- Residencial
- Oficinas



## gyproc ¿Dónde se instala?

SAINT-GOBAIN

- Vestíbulos y pasillos en edificios.
- Salas de espectáculos, teatros y auditorios.
- Restaurantes, bares y cafeterías.
- Locales comerciales.
- Hoteles, oficinas y corporativos.
- Áreas de teatro en casa en residencias y casas habitación

| Concepto           | Valor                      |
|--------------------|----------------------------|
| Dimensiones        | 1.20*2.40 m                |
| Espesor            | 12.0 mm                    |
| Peso               | 8 kg/m <sup>2</sup> aprox. |
| Área perforada     | 13.40%                     |
| Desempeño acústico | 0.45 NRC                   |

Exterior

# X-TERIUM GLASROC

Placa de Yeso para Exteriores

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

## Descripción

Hojas de yeso sintético no combustible especialmente formulado para resistir la humedad, el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzado para resistir cualquier condición de intemperie.



**gyproc** ¿Dónde se instala?  
SAINT-GOBAIN

Se montan sobre bastidores metálicos protegidos con una membrana impermeable. Reciben un tratamiento de juntas base cemento flexible BunkerMax BaseCoat dejando una superficie ideal para recibir hojas de poliestireno en sistemas aislantes con acabado para exterior.

Cuenta con medidas de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos y cortos en corte cuadrado o recto. Los sistemas con hojas de yeso X-terium para muros, plafones y elementos de fachadas proporcionan ventajas como una fácil y rápida instalación y ligereza contra otros sistemas constructivos para exterior.

## Datos Técnicos del Producto

| Concepto                                       | Valor                 | Norma de Referencia |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dimensiones                                    | 1.22-2.44 m           | ASTM C 1177         |
| Espesor                                        | 12.7 mm               |                     |
| Resistencia a la compresión                    | 5 MPa                 |                     |
| Resistencia a la flexión lado corto (método B) | 618 N                 | ASTM C 473, C 1177  |
| Peso nominal                                   | 9.8 kg/m <sup>2</sup> | E72                 |
| Dureza de núcleo                               | 153 N                 |                     |

## Ventajas

- Resistente
- Residencial
- Exterior
- Sostenibilidad

## Exterior

# Aquaroc Pro

Placa de Cemento

# TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

## Descripción

Hoja para exterior e interior fabricada con cemento Portland, aditivos y agregados ligeros con malla de fibra de vidrio polimerizada embebida. Aquaroc Pro proporciona un sustrato sólido para poder recibir azulejo, mosaicos, mármol, así como acabados con base coat y pastas. Se puede instalar sobre perfiles metálicos y madera, en construcciones nuevas y rehabilitaciones.



**gyproc** ¿Dónde se instala?  
SAINT-GOBAIN

Aquaroc Pro es la hoja de cemento ideal para muros, elementos decorativos, plafones y aplicaciones interiores que tengan contacto directo con agua, sustancias volátiles y humedad. Su uso también se recomienda para sistemas exteriores de fachadas, muros, plafones, marquesinas, fuentes o muros, cortinas y áreas en las que por especificaciones se requieran sustratos de cemento, ya que al estar fabricado en base cemento la humedad ni el agua afectan sus propiedades físicas o dimensionales.

## Datos Técnicos del Producto

| Concepto                              | Valor                        | Norma de Referencia |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Dimensiones                           | 1.22-2.44 m                  | ASTM C1325          |
| Espesor nominal                       | 11 +/- 0.5 mm                | ASTM C1396          |
| Peso                                  | 15 +/- 0.3 kg/m <sup>2</sup> |                     |
| Resistencia a la flexión transversal  | ≥ 750 psi                    | ASTM C947           |
| Resistencia a extracción de clavos    | ≥ 400 N                      |                     |
| Resistencia a la flexión longitudinal | ≥ 800 psi                    |                     |
| Absorción de agua                     | % en 24 horas ≤10%           | ASTM C473           |
| Combustibilidad superficial           | Incombustible                | ASTM E136           |
| Nail Pull                             | >400                         | ASTM C1325          |
| Resistencia a la compresión           | ≥ 1500 psi                   |                     |

## Ventajas

- Solución ideal para áreas en contacto con agua y alta humedad de vapores
- Para uso interior y exterior
- No genera llama ni humo
- Alta resistencia a los álcalis
- No favorece crecimiento de moho.
- Resistente al atornillamiento
- Ideal para crear estructuras y muros curvos
- Bordes perfectos sin irregularidades, lo que facilita la instalación





## Compuesto para Tablaroca

**Sopra-Mix** (Cubeta 28 kg)

**Sopra-Mix** (Caja 21.8 kg)

**Sopra-Mix** (Galón 5 kg)

## Estuco Acrílico

**Plastitex Base-Coat Gris**

**Plastitex Base-Coat Blanco**

(Saco 25 kg)



**Estuco Acrílico Alta Adherencia**  
**Base-Coat Alta Adherencia Gris**  
**Base-Coat Alta Adherencia Blanco**  
(Saco 25 kg)

**Estuco Acrílico Impermeable**  
**Plastitex Top-Coat G. F. Blanco**  
(Saco 25 kg)



## Sellador de Poliuretano

**Novalink 35 Salchicha** (600 ml)

Gris/Blanco


**Novalink 35 Cartucho** (300 ml)

Gris/Blanco



**Cinta de Malla Fibra de Vidrio**  
(4 cm x 45 m delta blanco)

**Cintas para Juntas**  
(5 cm x 76.2 m)




**Poste  
Calibre 26**

(4.10 cm x 3.05 m)  
(6.35 cm x 3.05 m)  
(9.20 cm x 3.05 m)


**Poste  
Estructural  
Calibre 20**

(4.10 cm x 3.05 m)  
(6.35 cm x 3.05 m)  
(9.20 cm x 3.05 m)

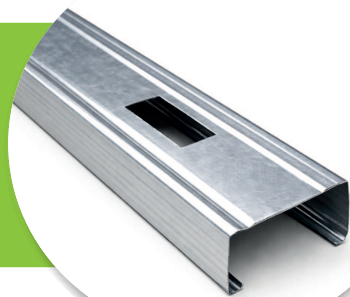

**Canal  
Calibre 26**

(4.10 cm x 3.05 m)  
(6.35 cm x 3.05 m)  
(9.20 cm x 3.05 m)

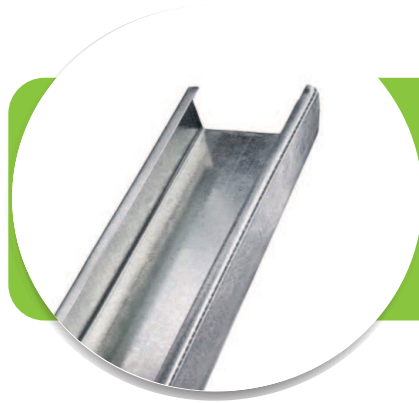

**Canal  
Estructural  
Calibre 22**


(4.10 cm x 3.05 m)  
(6.35 cm x 3.05 m)  
(9.20 cm x 3.05 m)

**Ángulo Metálico Calibre 26**  
(1" x 1" x 3.05 m)



**Canal Listón Calibre 26**  
(6.35 cm x 3.05 m)

**Reborde J Calibre 26**  
(1/2" x 3.05 m)

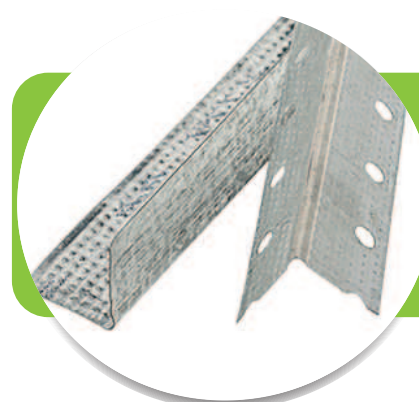

**Esquinero Metálico Calibre 26**  
(3.05 m)